

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref.: SLVMXT05-I

Maxi Torre "Madagascar"

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-3:2018



Altura libre de caída: 1,36 m

Edad recomendada de uso: de 3 a 14 años

Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV


Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Componentes metálicos galvanizados


Tobogán con rampa de acero inoxidable

Tubos de barrera de acero inoxidable


ALZADO

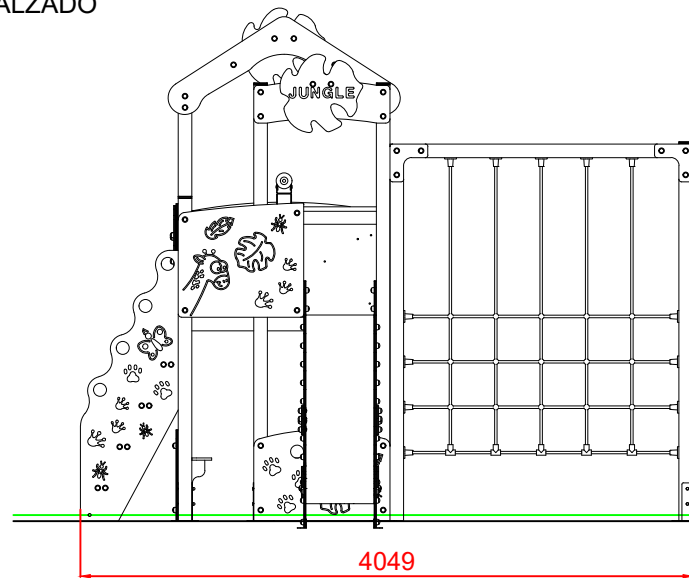


PERFIL

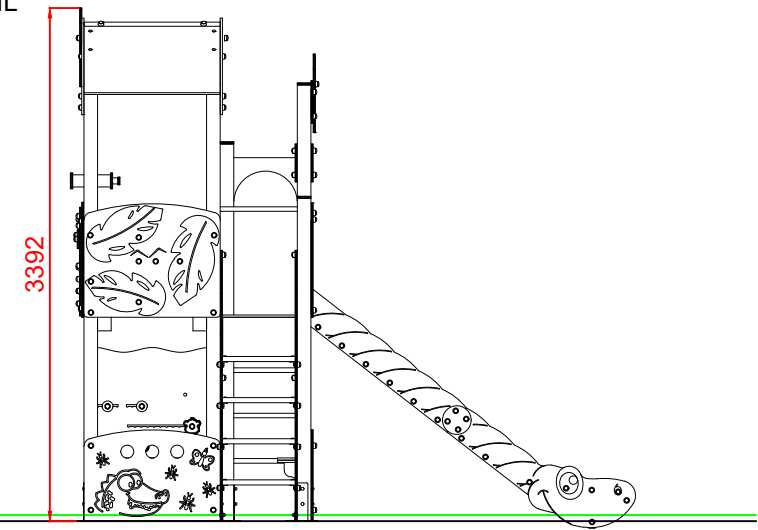

PLANTA

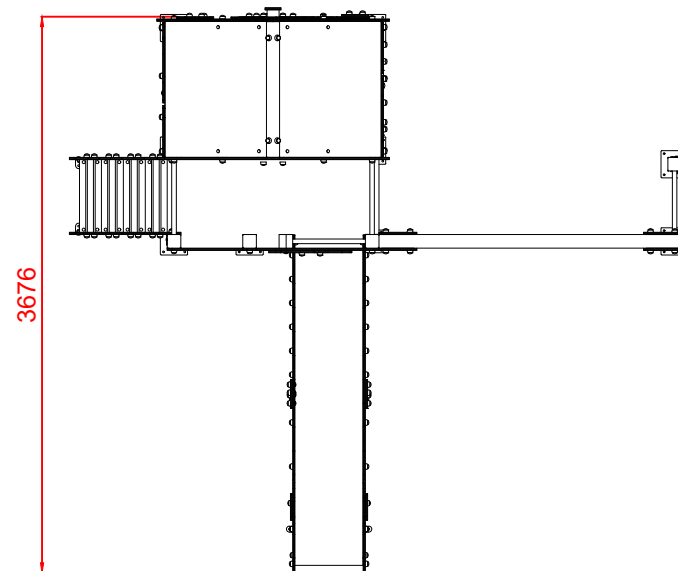

ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 31,42 m²
E:1/2

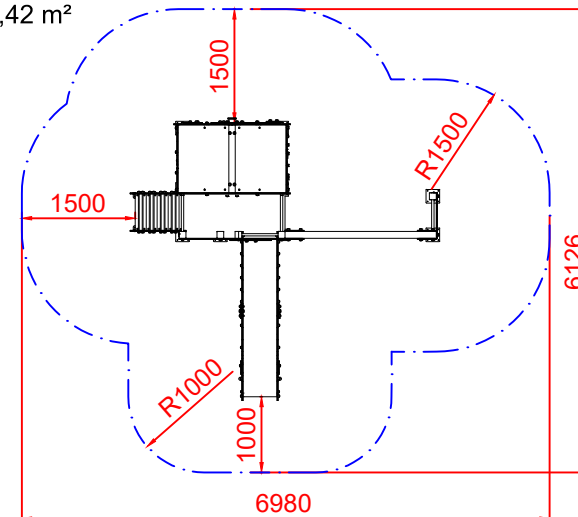


Dibujado		VISTAS GENERALES		Ref:	SLVMXT05-I
Revisado					
Aprobado					
Descripción:		Escala:	Nº Hoja		
MAXI TORRE MADAGASCAR			1		
		Fecha:	02/03/2026		


OPCIÓN A: RECOMENDADA

PLANTA CIMENTACIÓN


Cantidad de hormigón: 0,78 m³

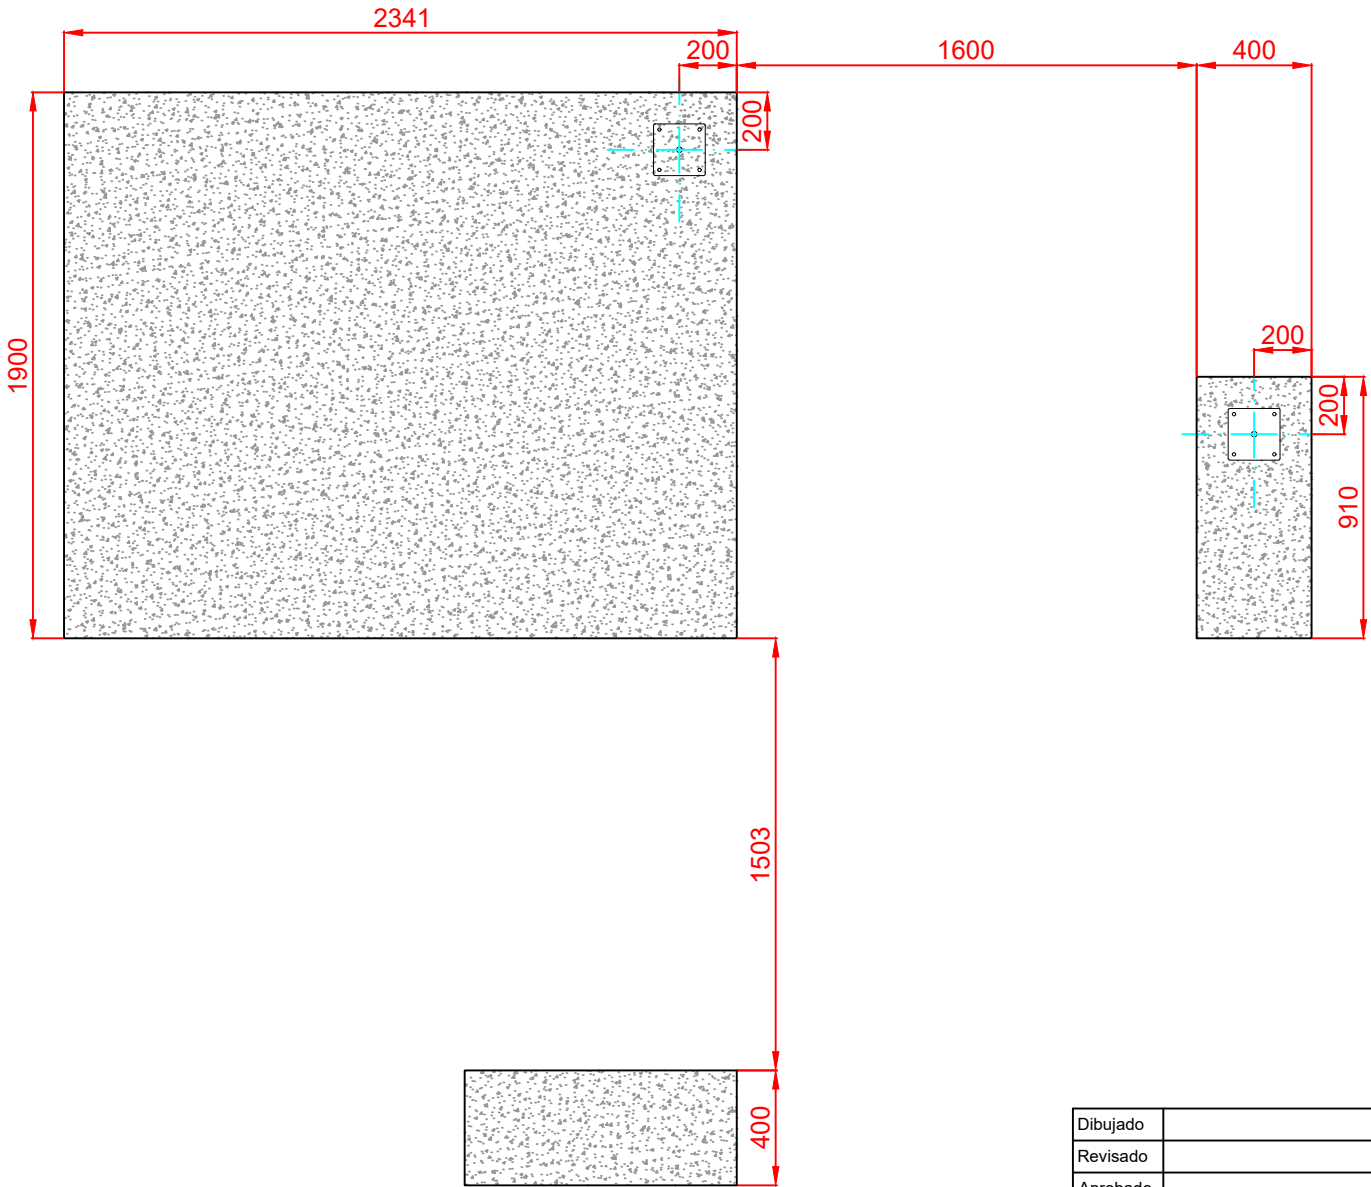

DETALLES CIMENTACIÓN EN ARENERO

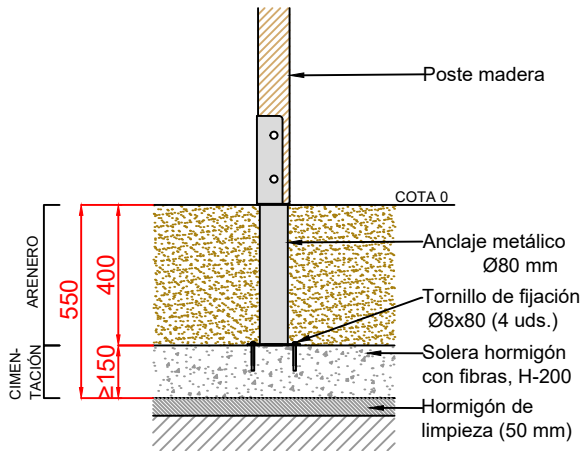

EN PAVIMENTO

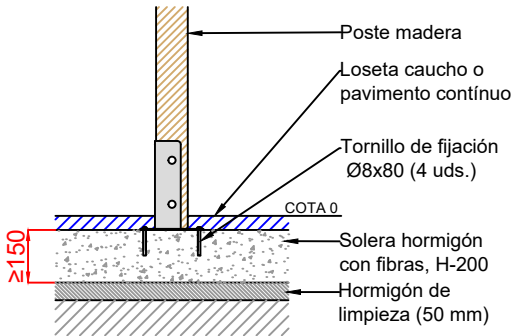

NOTA: La cimentación mediante solera reduce el tiempo de instalación y facilita la correcta nivelación del conjunto.

Dibujado		CIMENTACIÓN POR SOLERA	Ref: SLVMXT05-I	
Revisado				
Aprobado				
Descripción:		Escala:	Nº Hoja	
MAXI TORRE MADAGASCAR			2	
		Fecha:	02/03/2026	

