

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref.: JRSTBG06

Tobogán “Huevo Baby ”

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-3:2018



Altura libre de caída: 0,60 m

Edad recomendada de uso: de 0 a 3 años


Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Rampa de tobogán y barra de protección de acero inoxidable

Componentes metálicos galvanizados


Tornillería protegida con tapones de polipropileno

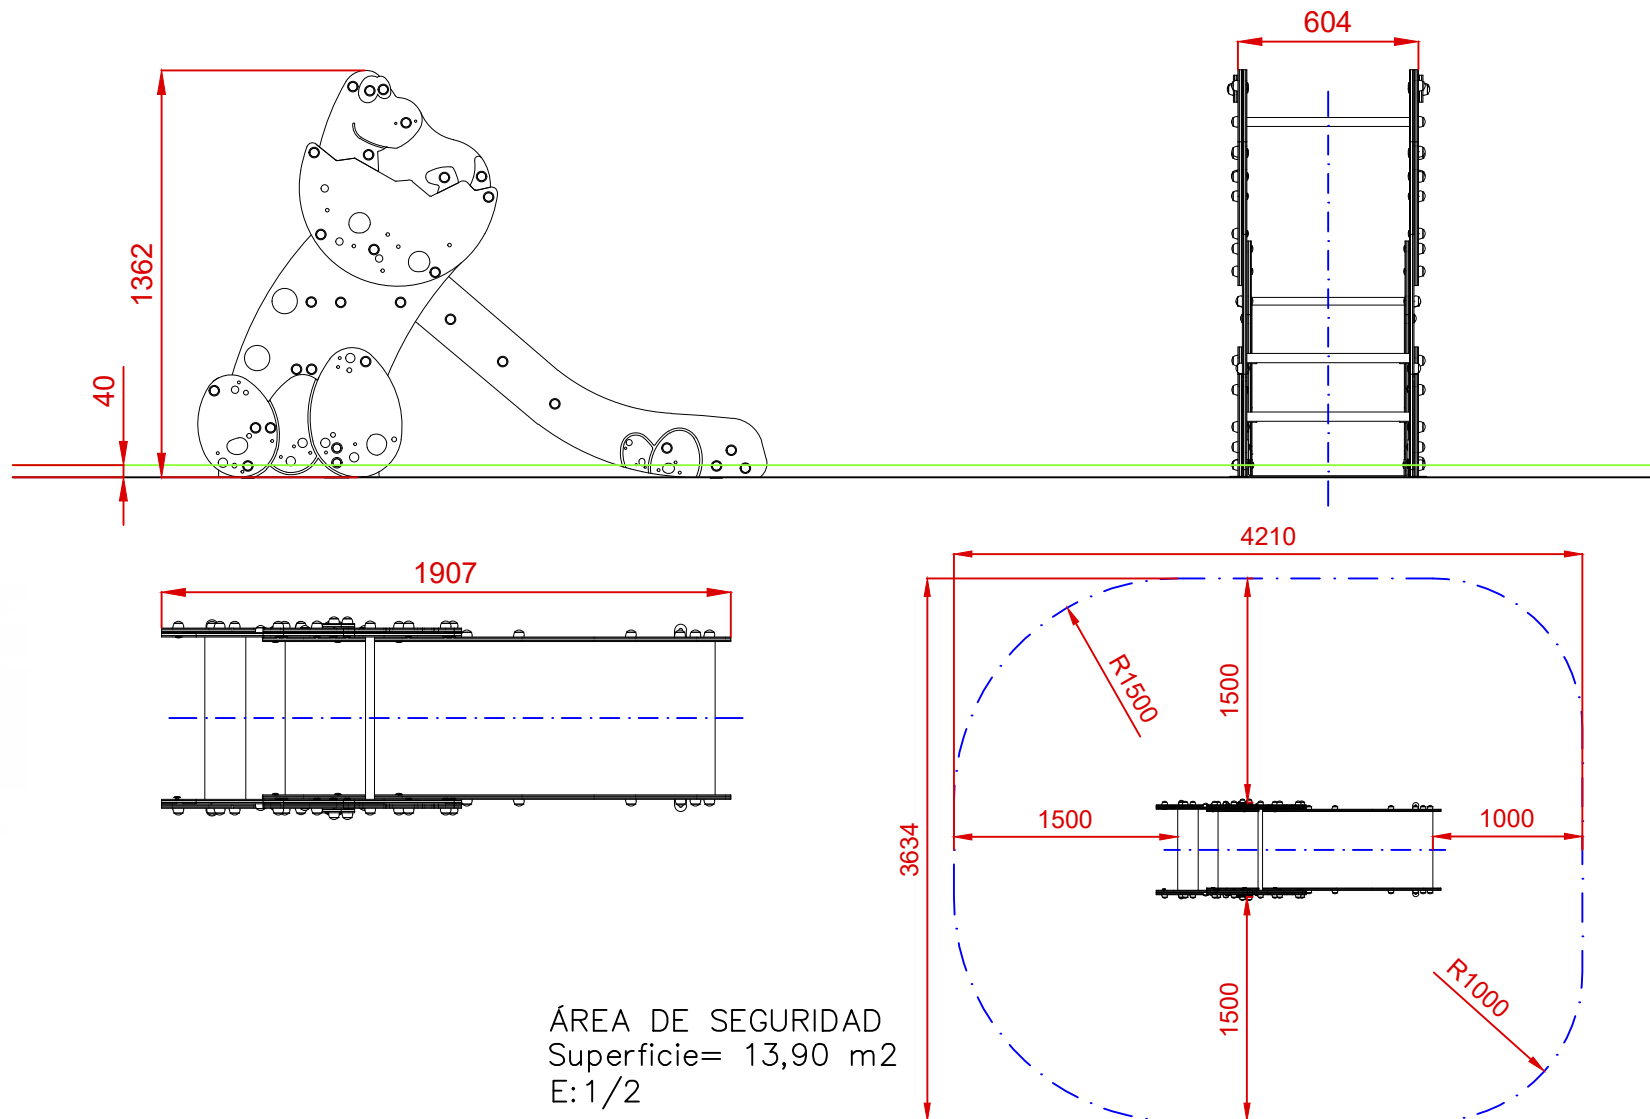


Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES		Ref:	JRSTBG06
Revisado					
Aprobado					
Descripción: TOBOGÁN "HUEVO BABY"			Escala:	Nº Hoja	
				2/3	
			Fecha:	14/02/2022	

DETALLES CIMENTACIÓN


ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN ARENA E: 2/1

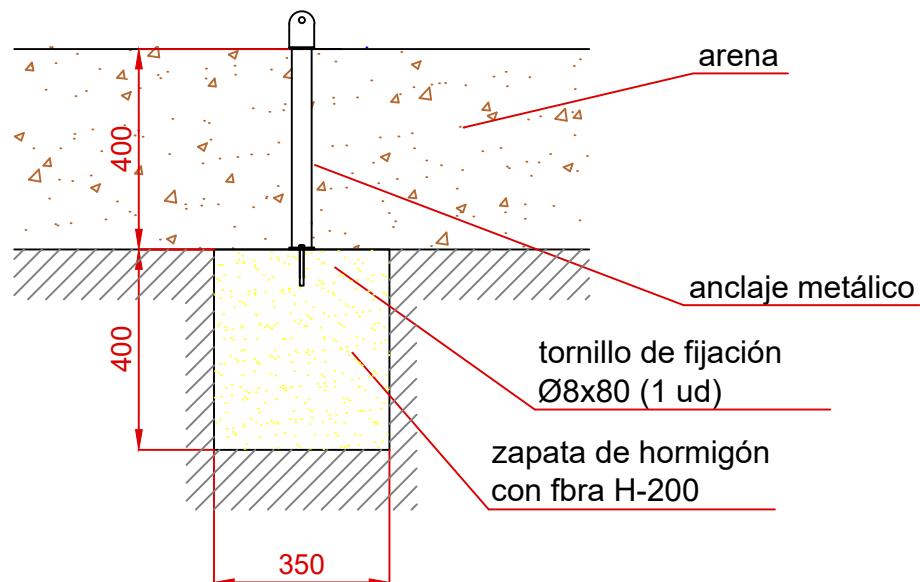

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN E: 2/1

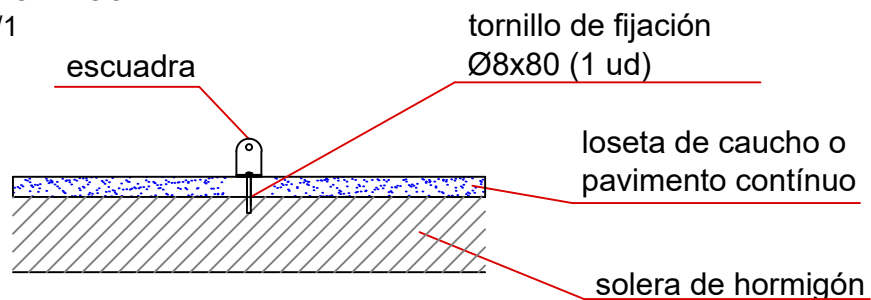

PLANTA CIMENTACIÓN

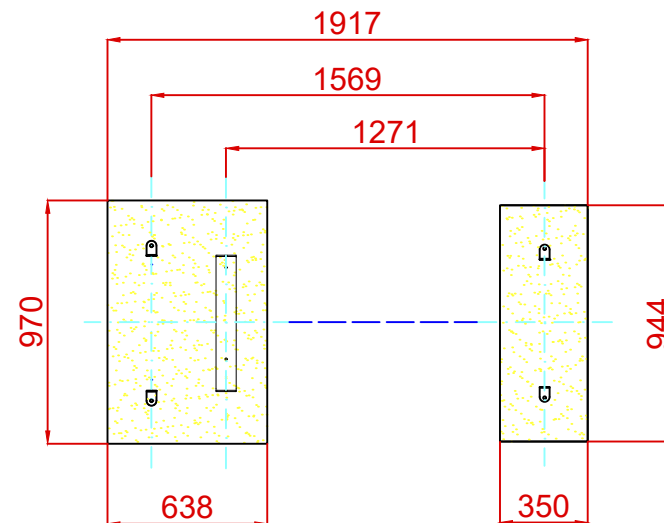

Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES		Ref:	JRSTBG06
Revisado					
Aprobado					
Descripción:			Escala:	Nº Hoja	
TOBOGÁN "HUEVO BABY"				3/3	
			Fecha:	14/02/2022	