

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref.: SLVCOM07- I

Casita " Refugio Selvático "

UNE EN 1176-1:2018



Altura libre de caída: 0,70 m

Edad recomendada de uso: de 3 a 9 años


Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV


Componentes metálicos galvanizados

Tornillería protegida con tapones de polipropileno


ALZADO

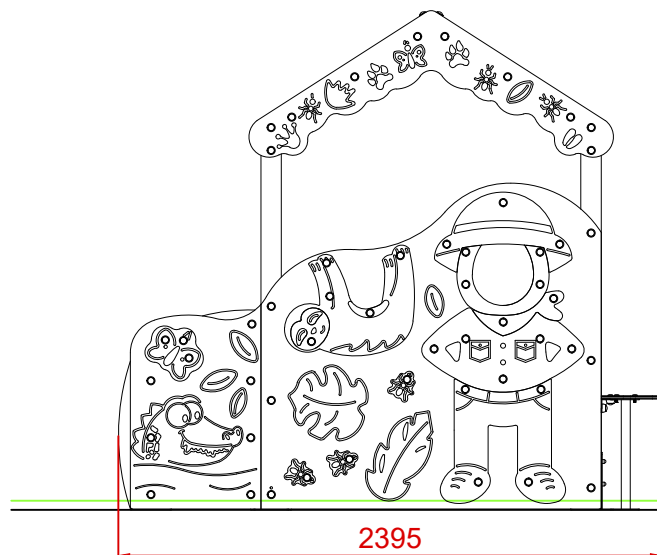


PERFIL

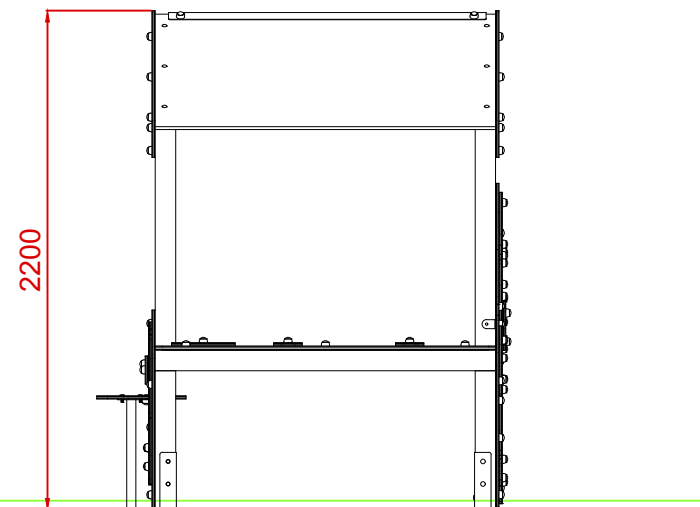

PLANTA

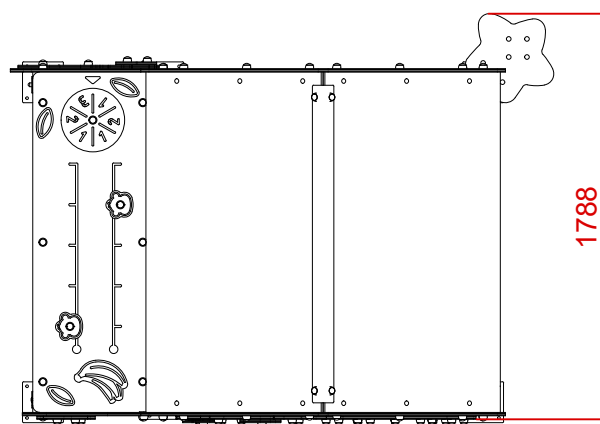

ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 22,09 m²
E:1/2

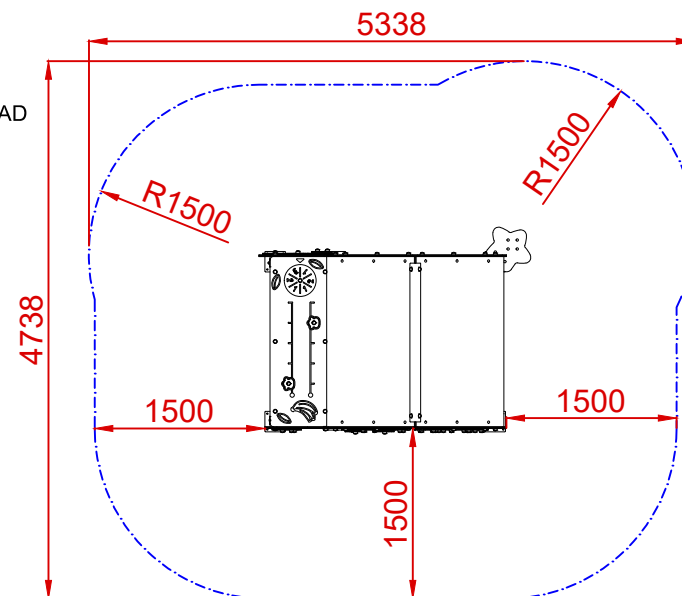


Dibujado		VISTAS GENERALES		Ref:	SLVCOM07-I
Revisado					
Aprobado					
Descripción: CASITA REFUGIO SELVÁTICA		Escala:	Nº Hoja 1		
		Fecha:	04/03/2026		


OPCIÓN A: RECOMENDADA

PLANTA CIMENTACIÓN


Cantidad de hormigón: 0,73 m³

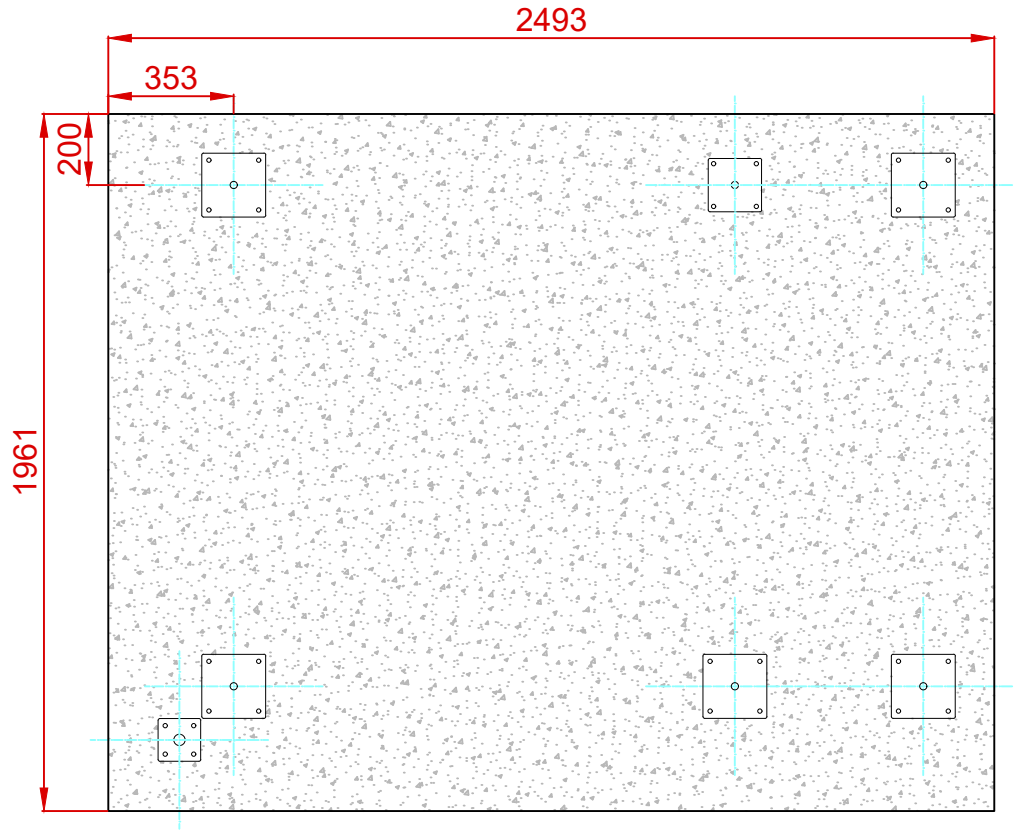

DETALLES CIMENTACIÓN
EN ARENERO

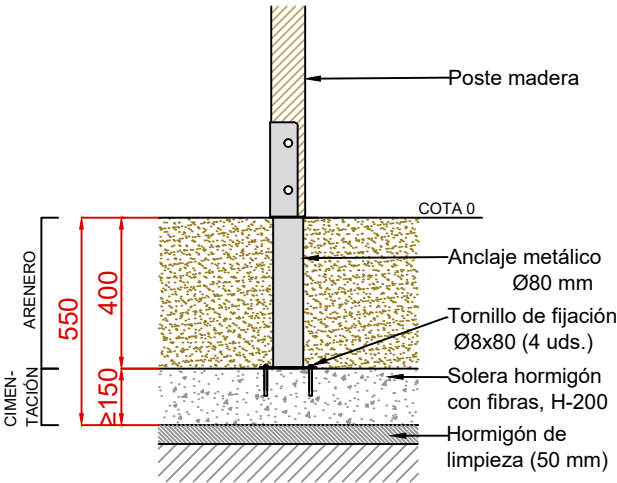

EN PAVIMENTO

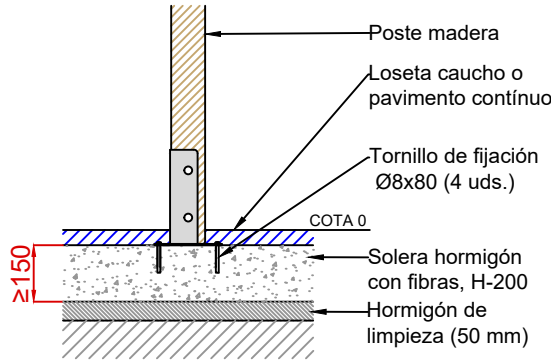


NOTA: La cimentación mediante solera reduce el tiempo de instalación y facilita la correcta nivelación del conjunto.

Dibujado		CIMENTACIÓN POR SOLERA		Ref:	SLVCOM07-I
Revisado					
Aprobado					
Descripción: CASITA REFUGIO SELVÁTICA			Escala:	Nº Hoja	
			Fecha:	04/03/2026	


OPCIÓN B

PLANTA CIMENTACIÓN

Cantidad de hormigón: 0,5 m³

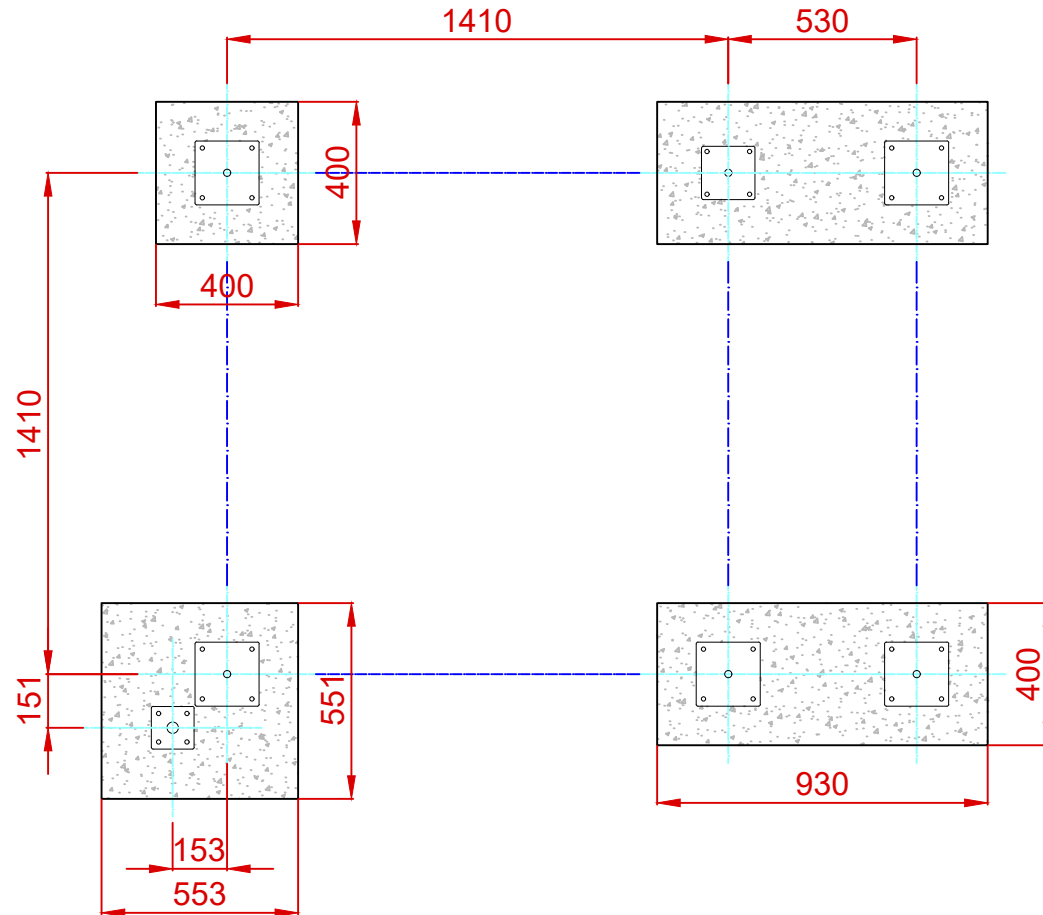

DETALLES CIMENTACIÓN EN ARENERO

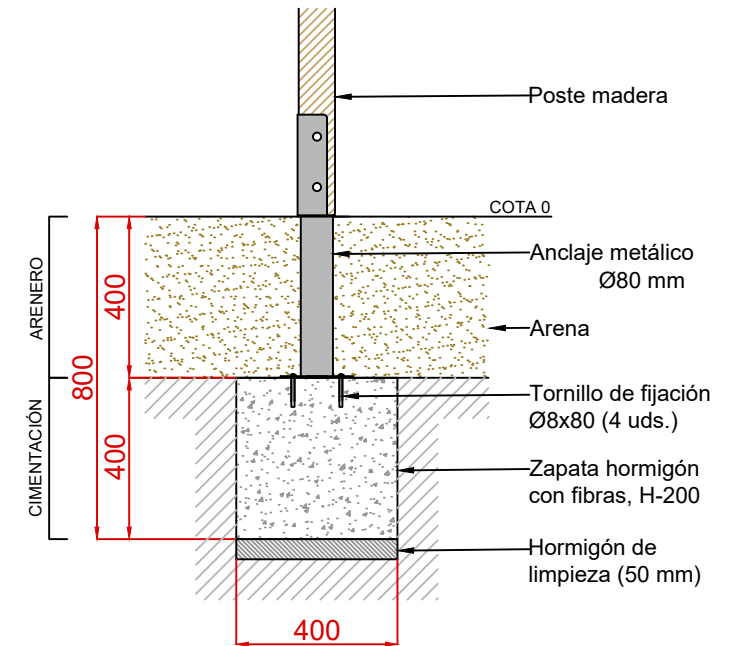

NOTA: Nivelar zapatas entre sí.

Dibujado		CIMENTACIÓN POR ZAPATAS		Ref: SLVCOM07-I	
Revisado					
Aprobado					
Descripción:			Escala:	Nº Hoja	
CASITA REFUGIO SELVÁTICA				3	
			Fecha: 04/03/2026		