


DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

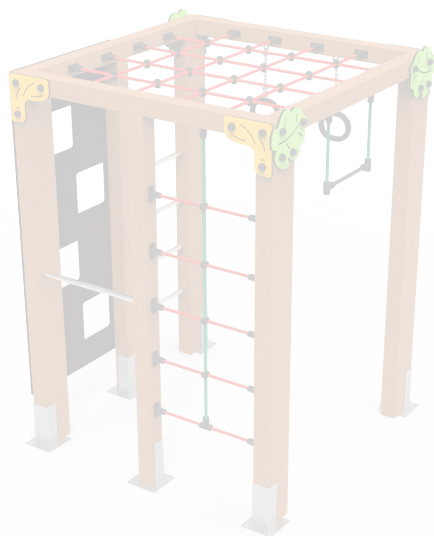

Ref.: CMELMXT02

Torre Maxi "Oaxaca"

UNE EN 1176-1:2018



Altura libre de caída: 2,14 m

Edad recomendada de uso: de 3 a 14 años


Tablero compacto de fibras de madera de 13 mm

Componentes metálicos galvanizados en caliente


Postes de madera tratada en autoclave Nivel IV

Tornillería protegida con tapones de polipropileno


ALZADO

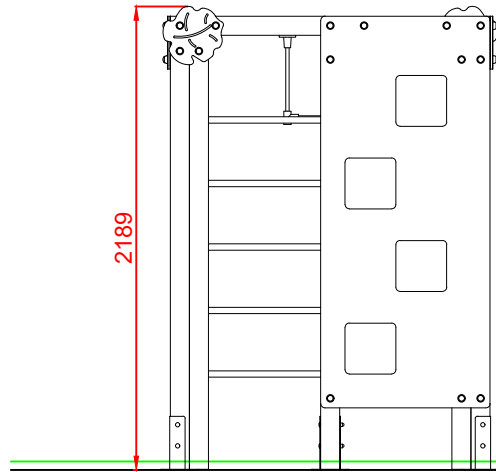


PERFIL

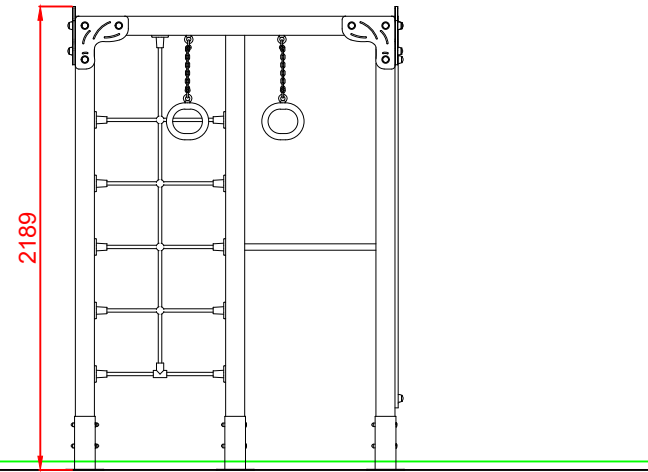

PLANTA

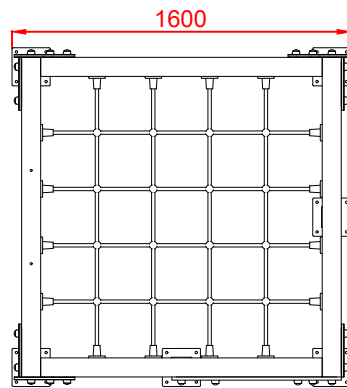

ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 25,60 m²
E:1/2

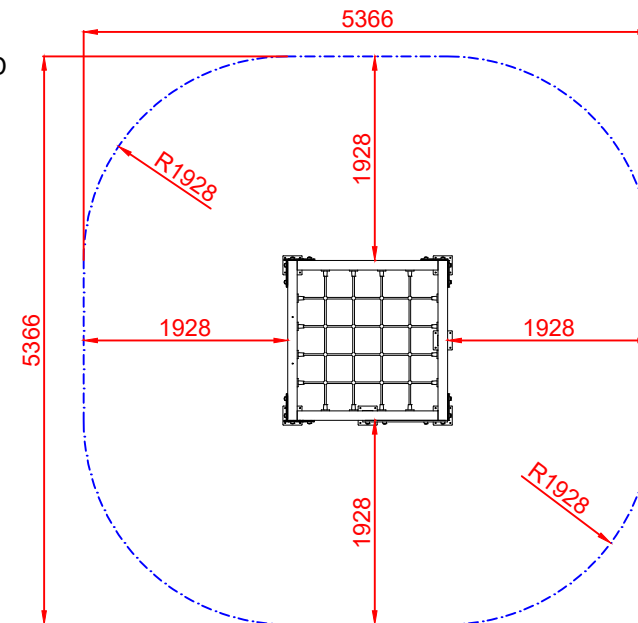


Dibujado		VISTAS GENERALES		Ref:	CMELMXT02
Revisado					
Aprobado					
Descripción: TORRE MAXI OAXACA			Escala:	Nº Hoja 1	
			Fecha:	27/03/2026	


OPCIÓN A: RECOMENDADA

PLANTA CIMENTACIÓN


Cantidad de hormigón: 0,50 m³

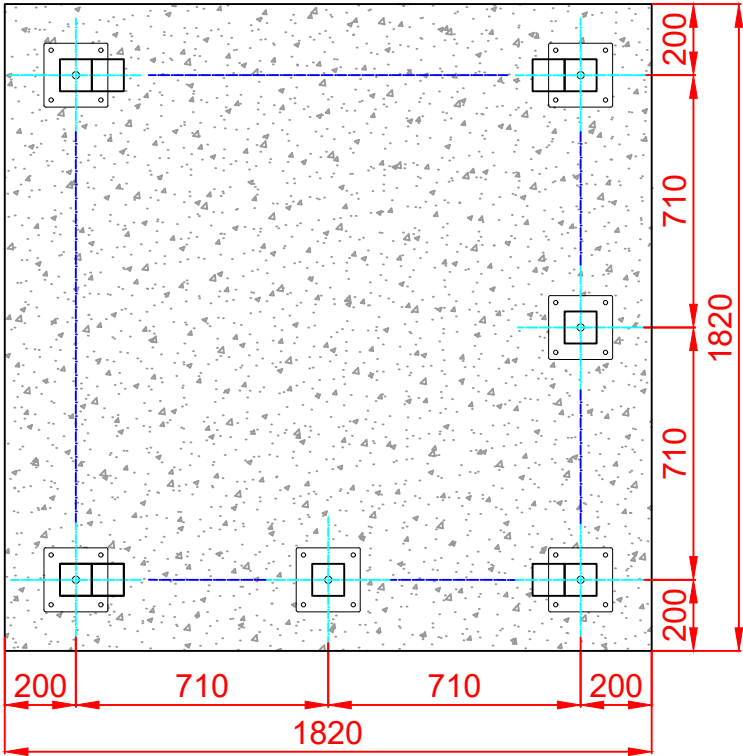

DETALLES CIMENTACIÓN
EN ARENERO

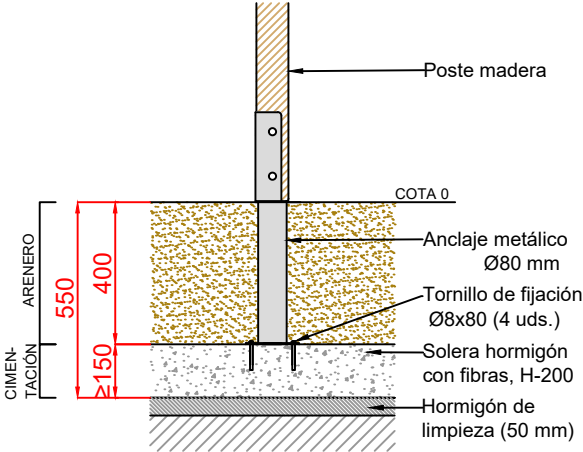

EN PAVIMENTO

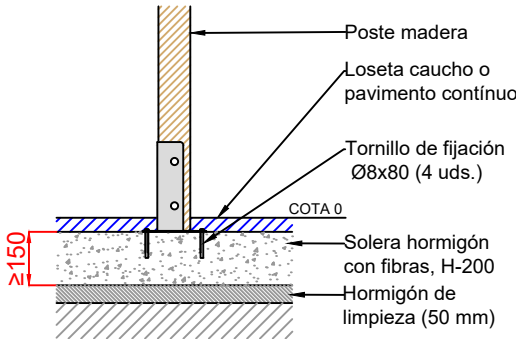

NOTA: La cimentación mediante solera reduce el tiempo de instalación y facilita la correcta nivelación del conjunto.

Dibujado		CIMENTACIÓN POR SOLERA		Ref:	CMELMXT02
Revisado					
Aprobado					
Descripción:			Escala:	Nº Hoja	
				2	
TORRE MAXI OAXACA			Fecha:	27/03/2026	

