
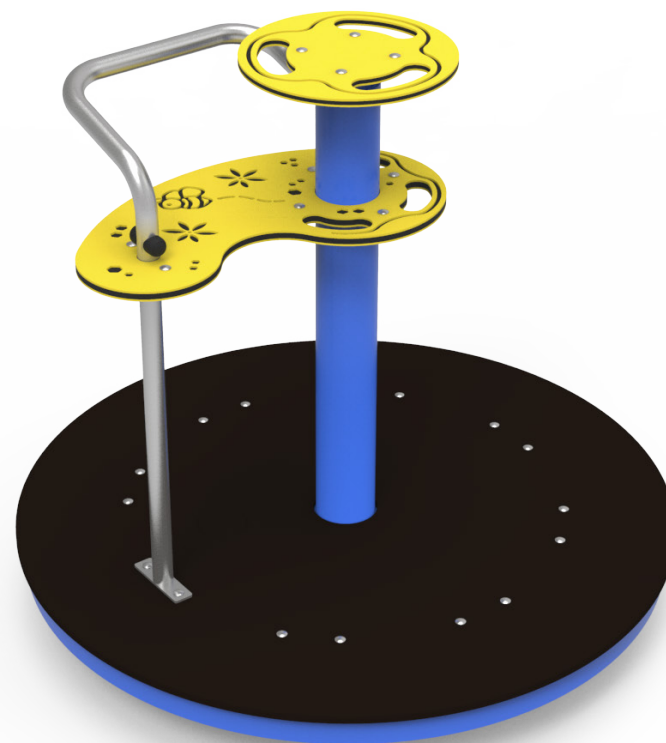


DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

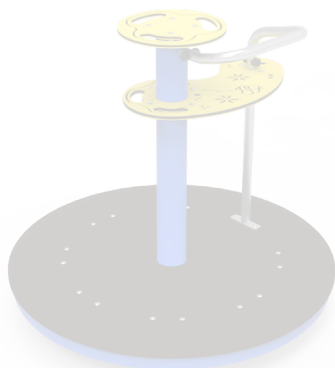

Ref.: COM20

Carrusel Flop

Columpio "Monoplaza asiento cuna"

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-5:2021


UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-2:2018




Altura libre de caída: 1,04 m
Edad recomendada de uso: de 0 a 3 años
Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV
Altura libre de caída: 1,14 m
Edad recomendada de uso: de 3 a 14 años
Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV
Larguero metálico galvanizado
Cadenas de columpio galvanizadas
Tornillería protegida con tapones de polipropileno
Estructura cincada y termolacada
Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV
Tablero Contrachapado Antideslizante
Asiento cuna
Carrusel de Tipo B


ALZADO

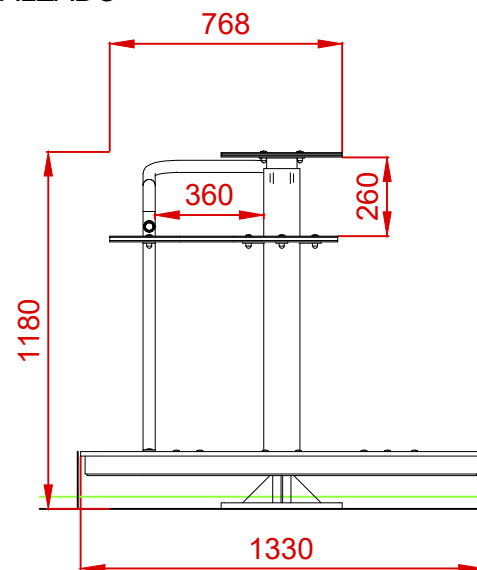


PERFIL

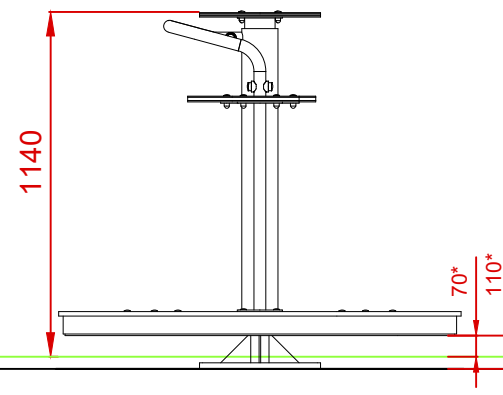

PLANTA

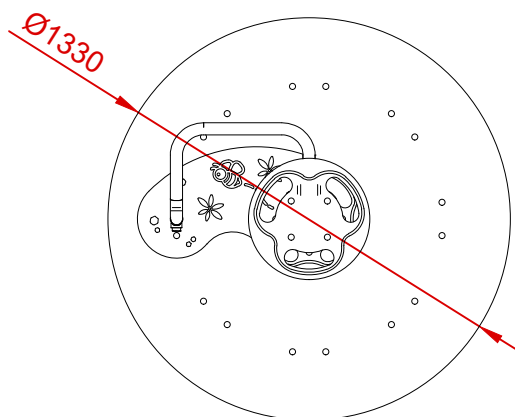

ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 22,31 m²
E: 1/4

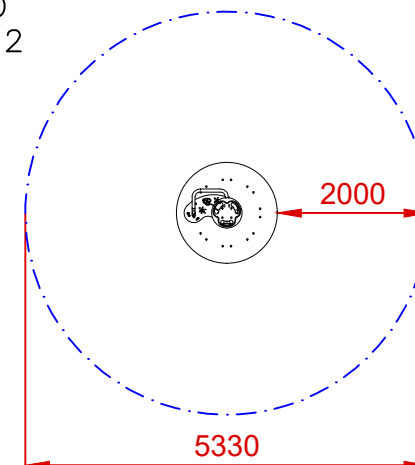


***NOTA:** La distancia libre al suelo debe estar comprendida entre 60 y 110 mm.


Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES		Ref:	COM20
Revisado					
Aprobado					
Descripción: CARRUSEL FLOP			Escala:	Nº Hoja 2/3	
			Fecha:	09/05/2022	

DETALLES CIMENTACIÓN


ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN ARENA

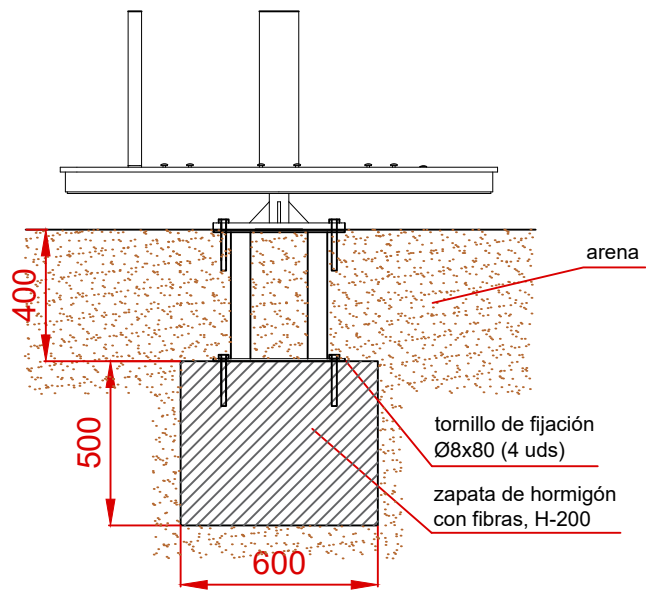


CIMENTACIÓN

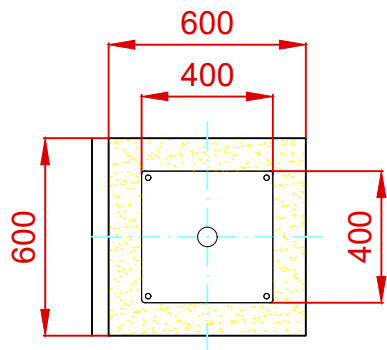

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN HORMIGÓN VERSIÓN 1

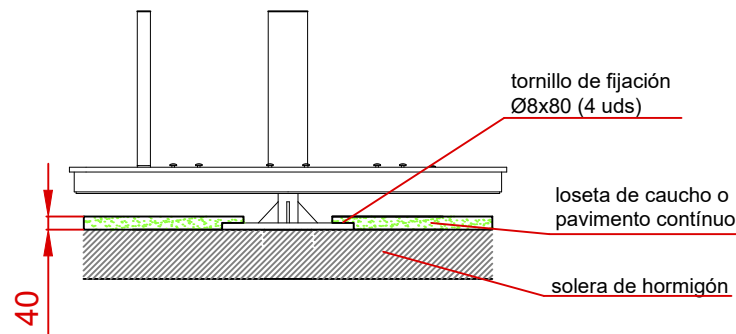

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN HORMIGÓN VERSIÓN 2

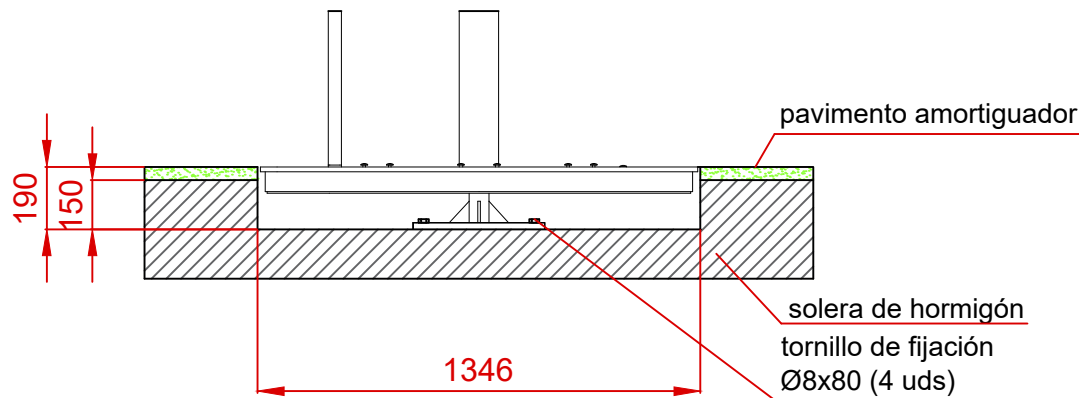

Dibujado		PLANO 2		Ref:	COM20
Revisado		CIMENTACIÓN Y ANCLAJES			
Aprobado					
Descripción:		Escala:	Nº Hoja		
			3/3		
CARRUSEL FLOP		Fecha:	09/05/2022		